

EntraPass Edición Especial Estación de trabajo única Software de gestión de seguridad



Características que marcan la diferencia¹:

- Instalación y operación rápida y sencilla para el usuario
- Se integra con los sistemas telefónicos de entrada de Kantech
- Capacidad de reportes por correo electrónico incorporada
- Se integra con los sistemas de gestión de video Exacq y con las DVRs y NVRs de American Dynamics (HDVR, ADTVR e Intellex)
- Se integra con los paneles de alarma de intrusión DSC PowerSeries, PowerSeries Neo y MAXSYS
- Doble o triple pase de tarjeta en la lectora (con controladores KT-1 y KT-400) para emplear características como: activar relé, activar sistema de alarma y bloquear/desbloquear puertas
- Los kits de control de acceso básicos y de expansión disponibles son económicos pero repletos de funciones
- Incorpore fácilmente las cerraduras inalámbricas ASSA ABLOY Aperio a los controladores de acceso KT-400 o KT-1-M

Sistema para Una Sola Estación de Trabajo

EntraPass Edición Especial es un software de seguridad para una sola estación de trabajo. Controla hasta 64 controladores de acceso Kantech (compatible con controladores KT-400 y KT-1). El software es integral y guiado por menús. Es fácil de aprender y operar. Los administradores pueden definir o modificar parámetros tales como cronogramas o niveles de acceso, generar reportes y activar dispositivos controlados (es decir, bloquear y desbloquear puertas o activar relés para iluminación o aire acondicionado). EntraPass ofrece integración total con los sistemas de gestión de video Exacq, DVRs y NVRs de American Dynamics (HDVR, ADTVR e Intellex) y los paneles de alarma de intrusión DSC PowerSeries, PowerSeries Neo y MAXSYS.

Configuración rápida

La configuración rápida le permite configurar componentes del sistema como sitios y controladores, así como los dispositivos asociados con ellos, como puertas y entradas. Esta herramienta reduce la programación al mínimo, lo que permite al instalador probar la instalación y los componentes del sistema.

Arquitectura del sitio

Un sitio dentro de EntraPass representa un edificio del cliente, un campus, etc. y está compuesto por muchas conexiones diferentes, que cuentan con múltiples controladores de acceso. EntraPass es compatible con el uso de lectoras de otros fabricantes, así como las conocidas lectoras de tarjetas ioProx de Kantech. Las lectoras ioProx cuentan con un formato XSF altamente seguro de 39 bits y pueden conectarse utilizando el cableado CAT5e existente para ahorrar costos en la instalación. El software de EntraPass es altamente escalable y puede expandirse perfectamente a medida que aumenten los requisitos de seguridad de su negocio.

Integración de video

La capacidad de monitoreo en tiempo real es una respuesta a la creciente importancia de

los sistemas de control de acceso integrado y de gestión de seguridad. La integración con sistemas de gestión de video Exacq y DVRs y NVRs de American Dynamics (HDVR, ADTVR, Intellex e INTEVO) brinda monitoreo y reproducción de video en tiempo real. Es posible conectar video grabado a eventos de acceso (tales como "puerta forzada") entre una y dieciséis cámaras de manera simultánea desde un DVR/NVR compatible. Es posible acceder a cualquier cámara de manera directa desde un plano simplemente haciendo doble clic en el icono de la cámara o el domo.

Integración de entrada telefónica

Los edificios de departamentos, condominios y de oficinas son sólo algunas de las aplicaciones en las que se requieren seguridad y comunicaciones para controlar el tránsito de residentes y visitantes. El sistema de entrada telefónica Kantech (KTES) brinda una solución de entrada telefónica y control de acceso totalmente integrada. El sistema KTES ofrece un registro, rastreo y reporte de visitantes y residentes. También cuenta con audio bidireccional incorporado y un teclado por tonos similar al de un teléfono que brinda familiaridad y facilidad de uso.

Integración Panel de alarmas

Al integrar todos los sistemas de seguridad, tales como detección de intrusión, control de acceso, video y entrada telefónica en una plataforma común, los usuarios pueden interactuar con un único sistema para una mayor simplicidad y un control óptimo. Kantech ofrece kits de integración para conectar un panel de alarma de intrusión DSC con el sistema de control de acceso Kantech para crear una solución unificada. La integración con los paneles de intrusión DSC PowerSeries, PowerSeries Neo y MAXSYS permiten que el sistema de control de acceso reciba eventos de intrusión, visualice el estado de la zona y administre particiones y códigos de usuario.

¹ Todas las funcionalidades mencionadas en esta ficha técnica están disponibles con versiones de EntraPass v7.0 y superiores

Requisitos mínimos del sistema

Procesador (sin integración de video)	Intel® Core™ 2Duo 2.6 GHz o superior
Procesador (con integración de video).	Cuatro núcleos
RAM	2 GB o más (4 GB con integración de video)
Espacio libre en disco duro para el software.	50GB
Resolución de la pantalla.	1024 x 768
Tarjeta gráfica	Tarjeta gráfica PCI Express con 512 MB (1GB con integración de video) de memoria y soporte para DirectX 9.0
Profundidad de color.	24 bits (16 millones de colores), requerida para la integración de video
Tarjeta de interfaz de red.	Tarjeta adaptadora de red 10/100 Base-T (Gigabit o superior con integración de video)

Compatibilidad con sistemas operativos

Windows 10 Enterprise, Windows 7 Pro/Enterprise/Ultimate, Windows 8 y 8.1 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise, Windows Server 2012 Data Center. Compatible con todos los sistemas operativos en versiones de 32 y 64 bits. Todos los sistemas operativos deben tener instalados los últimos Service Packs y actualizaciones. **En el caso de las integraciones, valide las especificaciones de los productos utilizados.**
Entornos virtuales compatibles VMware Workstation v7 y superior

Capacidades del sistema

Tarjetas	Ilimitadas
Tarjetas por controlador en modo independiente	
KT-100 (6,000), KT-200 (3,000), KT-300/128K (8,000),	
KT-300/512K (56,000), KT-400 (100,000), KT-1 (100,000)	
Familias de tarjetas o códigos de sitio.	Ilimitados
Cantidad de sitios	Hasta 64 (Máx. 64 controladores)
Controladores de acceso por sitio.	32
Lectoras de tarjetas/Teclados	
KT-1, KT-100/KT-300 (128 por sistema), KT-400 (256 por sistema)	

Puntos monitoreados (entrada)

KT-1/KT-100 (128 por sitio), KT-300 (512 por sitio), KT-400 (8,192 por sitio)	
Niveles de acceso de usuario de tarjetas	250 por sitio
Combinaciones de niveles de acceso	Ilimitadas
Cronogramas	100
Intervalos por cronograma.	4
Días feriados	366 por sistema
Tipos de días feriados	4
Contraseñas de operadores del sistema	Ilimitadas
Niveles de seguridad del operador	Ilimitados, predefinidos (3)
Idiomas concurrentes en el sistema.	Dos
Cantidad de impresoras	Una impresora para registros; una impresora para reportes; impresora de credenciales opcional

Características de integración

Intrusión	Panels de alarma DSC PowerSeries (PC1616, PC1832, PC1864, PC4020), PowerSeries Neo (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) y MAXSYS (PC4020)
---------------------	---

Video

Sistemas de gestión de video Exacq v7.2 y DVRs y NVRs American Dynamics incluyendo HDVR (1.6), ADVTR (v2.20.05), Intellex y la plataforma INTEVO). Intellex Ultra, DVMS e IP requieren el software EntraPass v3.1 o superior, Intellex LT requiere el software v2.6 o superior. Grabadoras de video Panasonic (requieren la opción E-COR-DVR-1): WJ-HD309A/316A/616/716, WJ-ND200/300/400.

Modelos

Software


E-SPE-V7-LIC	Licencia de software EntraPass Edición Especial
E-SPE-V7	Software EntraPass Edición Especial

Token Opcional Kantech Advantage Program (KAP)

E-SPE-KTK-1	1 token Kantech
-----------------------	-----------------

Cerraduras inalámbricas

E-SPE-DOOR-X	Licencia para la integración de las cerraduras inalámbricas para puertas adicionales con EntraPass 7.0 y
------------------------	--

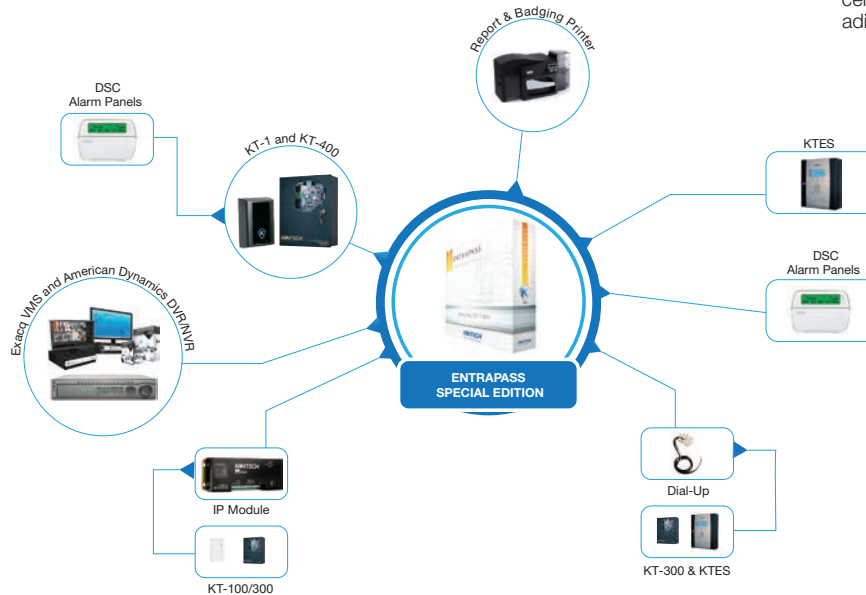

Productos relacionados



Panels de alarma DSC PowerSeries Neo y MAXSYS exacqVision NVR Mini domos Discover

Aprobaciones



www.kantech.com