

# SMT-2233

Monitor LED ancho de 22"




## Características principales

- Compatible con resolución de hasta 1.920 x 1.080
- Relación de alto contraste 1.000:1
- Alta velocidad de respuesta de 5 ms
- Entrada de vídeo: HDMI, VGA y compuesto

## Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

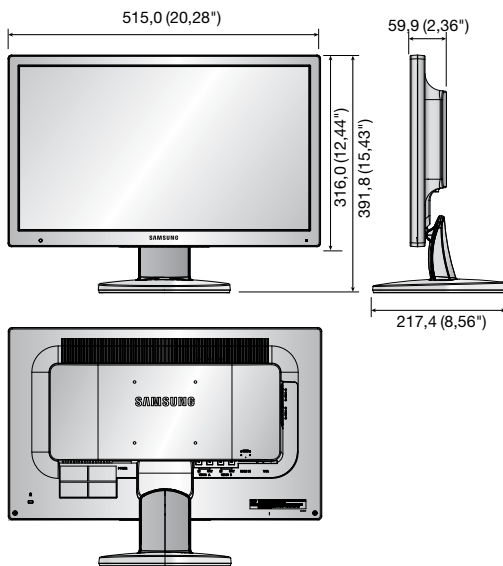

## SMT-2233

PANTALLA	
Tipo	LED
Tamaño de la pantalla	22"
Resolución máx.	600 líneas de TV
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Relación de contraste	1.000:1
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visualización (H/V)	170 ° / 160 °
Pantalla de color	16,7 millones
Tiempo de respuesta	5 ms
Sistema de vídeo	NTSC / PAL
Vida útil del panel	30.000 horas
Tipo de filtro	Filtro de peine 3D

INTERFAZ		
Video	Conector	Tipo BNC (2 entrada / 2 salida)
	Conector	1 RGB analógico D-sub de 15 pines
	Señal de entrada	0,7 Vp-p ± 5 %
RGB / DVI	Formato disponible	720 x 400 a 70 Hz
		640 x 480 a 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz (VGA)
		800 x 600 a 56 Hz / 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz (SVGA)
		1.024 x 768 a 60 Hz / 70 Hz / 75 Hz (XGA)
		1.152 x 864 a 75 Hz
		1.280 x 960 a 60 Hz
		1.280 x 1.024 a 60 Hz / 75 Hz (SXGA)
		1.280 x 720 a 60 Hz
HDMI	Conector	1 entrada HDMI (Conector tipo A)
	Formato disponible	640 x 480p a 60 Hz, 720 x 480i a 60 Hz, 720 x 480p a 60 Hz 720 x 576i a 50 Hz, 720 x 576p a 50 Hz, 1.280 x 720p a 50 Hz / 60 Hz 1.920 x 1.080i a 50 Hz / 60 Hz, 1.920 x 1.080p a 50 Hz / 60 Hz
Audio	Conector	2 tipo RCA (2 entradas estéreo)
	Señal de salida	Altavoces: 2 x 1 W
Aplicaciones compatibles		Mando a distancia

PROYECCIÓN EN PANTALLA	
Funciones	Compatible con VESA™ DPM
Idioma	Inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, sueco, turco, taiwanés, chino, japonés, coreano, neerlandés, danés y árabe

GENERAL		
Eléctrico	Voltaje de entrada	100 ~ 240 V CA (50 / 60 Hz)
	Consumo energético	Máx. 24 W
Medioambiental	Temperatura de servicio	0 ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	Humedad de servicio	20 % ~ 90 % (Sin condensación)
Mecánico	Dimensiones con soporte (An. x Al. x L.)	515,0 x 391,8 x 217,4 mm (20,28" x 15,43" x 8,56")
	Dimensiones sin soporte (An. x Al. x L.)	515,0 x 316,0 x 59,9 mm (20,28" x 12,44" x 2,36")
	Peso	5,2 kg (11,46 lb)
	Cristal de protección LED	Sí
	Color de la carcasa	Negro
	Soportes de pared	Opcional
Interfaz para soportes VESA		100 x 100 mm (3,94" x 3,94")

\*Visite [www.hanwhasecurity.com](http://www.hanwhasecurity.com) para consultar la información y las especificaciones de producto más actualizadas.